


Montageanleitung für / *Mounting instruction for* Best.-Nr. 6293 Resonanzschalldämpfer 1:6 schwarz, Set / *Tuning pipe 1:6 black, set*

Resonanzschalldämpfer nach Abbildung montieren. / *Mount the Tuning pipe as shown on the pictures.*




FG Modellsport-Vertriebs-GmbH
Spanningerstr. 2
73650 Winterbach-Germany
Phone: +49 7181 9677-0
Fax: +49 7181 9677-20
info@fg-modellsport-gmbh.de
www.fg-modellsport-gmbh.de
www.fg-team.com

A.6293-110106

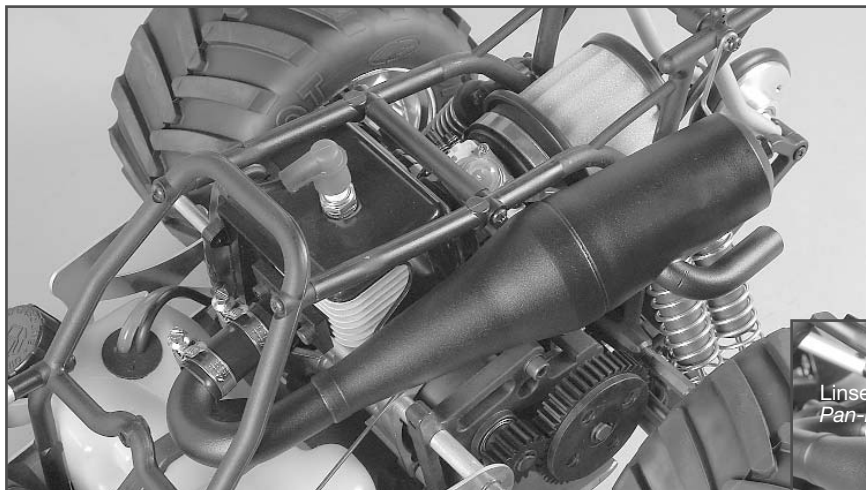

Ersatzteile/ *Spare parts*

- 6293/1 Reso.Schalldämpfer 1:6 schwarz, 1St./ *Tuning pipe 1:6 black, 1pce.*
- 6293/2 Krümmer f. Reso., 1St./ *Manifold 1:6, 1pce.*
- 6293/3 Befestigungsdraht, 1St./ *Fastening wire, 1pcs.*
- 6402 Auspuffschlauch, 1St./ *Exhaust hose, 1pce.*
- 7119 Schlauchschellen f. Auspuffschl., 4St./ *Exhaust hose clamps, 4pcs.*
- 7332 Schalldämpferdichtung/ Zenoah, 2St./ *Silencer gasket/ Zenoah, 2pcs.*

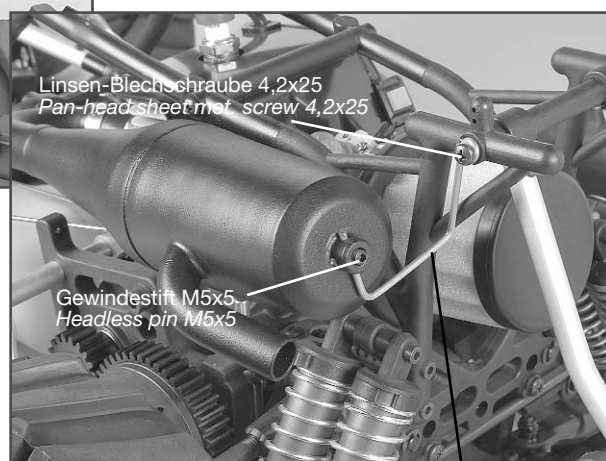

Linsen-Blechschraube 4,2x25
Pan-head sheet met. screw 4,2x25

Gewindestift M5x5
Headless pin M5x5

Befestigungsdraht nach Abbildung montieren, wenn nötig et-
was nachbiegen. / *Mount the fastening wire as shown on the
picture, re-bend it if necessary.*


Montageanleitung für / *Mounting instruction for* Best.-Nr. 6293 Resonanzschalldämpfer 1:6 schwarz, Set / *Tuning pipe 1:6 black, set*

Resonanzschalldämpfer nach Abbildung montieren. / *Mount the Tuning pipe as shown on the pictures.*




FG Modellsport-Vertriebs-GmbH
Spanningerstr. 2
73650 Winterbach-Germany
Phone: +49 7181 9677-0
Fax: +49 7181 9677-20
info@fg-modellsport-gmbh.de
www.fg-modellsport-gmbh.de
www.fg-team.com

A.6293-110106

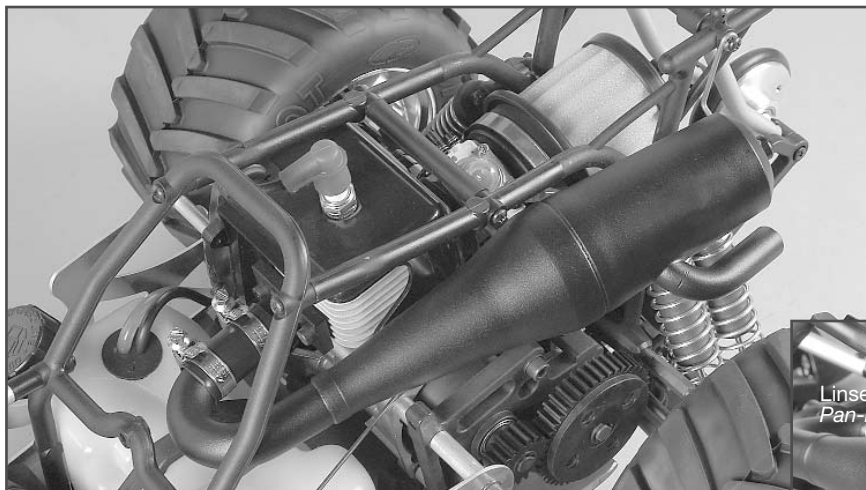

Ersatzteile/ *Spare parts*

- 6293/1 Reso.Schalldämpfer 1:6 schwarz, 1St./ *Tuning pipe 1:6 black, 1pce.*
- 6293/2 Krümmer f. Reso., 1St./ *Manifold 1:6, 1pce.*
- 6293/3 Befestigungsdraht, 1St./ *Fastening wire, 1pcs.*
- 6402 Auspuffschlauch, 1St./ *Exhaust hose, 1pce.*
- 7119 Schlauchschellen f. Auspuffschl., 4St./ *Exhaust hose clamps, 4pcs.*
- 7332 Schalldämpferdichtung/ Zenoah, 2St./ *Silencer gasket/ Zenoah, 2pcs.*

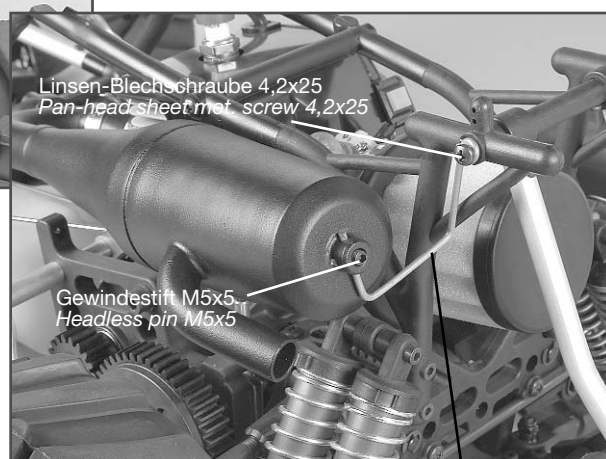

Linsen-Blechschraube 4,2x25
Pan-head sheet met. screw 4,2x25

Gewindestift M5x5
Headless pin M5x5

Befestigungsdraht nach Abbildung montieren, wenn nötig et-
was nachbiegen. / *Mount the fastening wire as shown on the
picture, re-bend it if necessary.*