



Get more,
get ...

HITEC

MINIKATALOG 2015

www.hitecrc.de

Pictogramme

HV	HochVolt 4,8 - 8,4 V
HR	Elektronik für extreme Ansprechgeschwindigkeit
TG	Titan-Getriebe
SG	Stahl-Getriebe
MG	Metall-Getriebe
NG	Nylon-Getriebe
KG	Karbonite-Getriebe
H25T	25er-Verzahnung-Abtriebshebel
12^{Bit}	12-Bit Resolution Digital Circuit
NRG	Stromsparer
PRG	Programmierbar
BL	Brushless-Motor
G2	Zweite Generation
WP	Wasserdicht



Servo-Bezeichnungssystem

HS-XXXXZZ

Typenkenennung

3-stellig = Analog-Servos
 die 3. Stelle gibt grob die Servoklasse an
 0XX (Sub)-Micro-Servos < 13 mm Breite
 1XX Flächenservo
 2XX Kompakt-Servos 13 - 18 mm
 3XX 20 mm Baureihe preisgünstig
 4XX 20 mm Standard
 6XX 20 mm Premium
 7XX Quarter-Scale (29 mm)
 8XX Giant-Scale (30 mm)
 4-stellig = Digital-Servos
 5XXX sind Digital-Servos der 1. Generation
 7XXX sind Digital-Servos der 2. Generation
 mit erweiterten Programmiermöglichkeiten
 M vor 7XXX Magnet-Encoder-Servos ohne Poti

HS-XXXXZZ

Besondere Merkmale

BB = Kugellager
 HD = (Heavy Duty) KARBONITE®-Getriebe
 HB = KARBONITE®-Getriebe mit Kugellager
 MG = Metall-Getriebe (immer mit Kugellager)
 SG = Stahl-Getriebe (immer mit Kugellager)
 TG = Titan-Getriebe (immer mit Kugellager)
 WP = wasserdicht nach IP 67
 HSB = Brushless-Motor
 HSR = Robotik-Servo
 HSG = (Gier) Kreisel servo
 SGT = (Steel Gear Torque) Stahlgetriebe für hohen Drehmoment
 SHR = (Steel HV Rudder) Seitenruderservo
 A = (Advanced Gear) extrastarkes Getriebe
 H an der 2ten Stelle = High Voltage bis 8,4 V
 BH = Kugellager, bis 8,4 V
 MH = Metallgetriebe, bis 8,4 V
 SH = Stahlgetriebe, bis 8,4 V
 TH = Titangetriebe, bis 8,4 V

Besuchen Sie uns auf
<https://www.facebook.com/MultiplexModellsport>



100%
Wasserdicht



Zwei
Processoren



Magnetischer
Encoder



Infos:
Tx-Ready.com



Wechselstrom



Gleichstrom



Wide Voltage
4,8 - 8,4 Volt



Stromsparer



25er
Verzahnung



Volle
Reichweite

4096
Resolution

4096 Schritte
Auflösung



2,4 GHz
Übertragungs-
system



Get more, get ... **HiTEC**

HiTEC ist seit über 40 Jahren weltweit als Hersteller von RC-Komponenten höchster Qualität auf dem Modellsportmarkt vertreten.

Die breite Palette von hochwertigen Servos ist bei vielen Modellpiloten bestens bekannt. Auch im Bereich der Fernsteuerungssysteme bietet HiTEC einiges. Von Einsteigeranlagen bis hin zum Highend Gerät Aurora 9X im Flug- und der neuen LYNX 4S in Car-Bereich. Umfangreiche Telemetrie-Komponenten, Ladegeräte und Zubehör vervollständigen das HiTEC-RC-Programm. Seit 2002 ist MULTIPLEX in die HiTEC-Gruppe integriert.

 MULTIPLEX/HiTEC - Kundendienst - Westliche Gewerbestraße 1
D-75015 Bretten-Gölshausen
Tel.: +49 (0) 7252-5809333 - <http://www.multiplex-rc.de/service/faq/faq-login.html>

**„Wir laden Sie recht herzlich zur
MULTIPLEX/HiTEC AIRSHOW 2015 ein!“**

*Flugplatz des LSV Bruchsal bei Heidelberg,
direkt an der A5 Ausfahrt Bruchsal*



MULTIPLEX® HiTEC
AIRSHOW
Meet the MULTIPLEX stars!

Eintritt frei!


9.-10. Mai 2015
FLUGPLATZ BRUCHSAL
WWW.MULTIPLEX-RC.DE

ÜBERSICHT



Best.-Nr.	Typ	Breite mm	Länge mm	Höhe mm						siehe Seite
< 12 mm Analog										
# 112 035	Servo HS-35HD	7,6	18,6	15,5	●	●				6
# 112 040	Servo HS-40	8,6	20,0	17,0	●	●				6
# 112 045	Servo HS-45HB	9,8	24,0	22,5	●	●	●			6
# 112 125	Servo HS-125MG	10,0	30,0	34,0	●	●		●	●	6
# 112 053	Servo HS-53	11,6	22,8	22,6	●	●	●			6
# 112 055	Servo HS-55	11,6	22,8	24,0	●	●	●			6
# 112 065	Servo HS-65HB	11,6	23,6	24,0	●	●	●	●	●	6
# 112 066	Servo HS-65MG	11,6	23,6	24,0	●	●	●	●	●	6
# 112 070	Servo HS-70MG	11,6	23,6	28,9	●	●	●	●	●	6
< 12 mm Digital										
# 113 035	Servo HS-5035HD	7,6	18,6	15,5	●	●	●			6
# 113 125	Servo HS-5125MG	10,0	30,0	34,0	●	●			●	6
# 113 076	Servo HS-A5076HB	10,8	27,6	29,0	●	●	●			6
# 113 055	Servo HS-5055MG	11,6	22,8	24,0	●	●	●	●		6
# 113 065	Servo HS-5065MG	11,6	23,6	24,0	●	●	●	●		6
12-17 mm Analog										
# 112 081	Servo HS-81	12,0	30,0	30,0	●	●	●	●	●	7
# 112 088	Servo HS-82MG	12,0	30,0	30,0	●	●	●	●	●	7
# 112 085	Servo HS-85BB	13,0	29,0	30,0	●	●	●		●	7
# 112 086	Servo HS-85MG	13,0	29,0	30,0	●	●	●	●	●	7
# 112 225	Servo HS-225BB	16,8	32,4	31,0	●	●		●	●	7
# 112 226	Servo HS-225MG	16,8	32,4	31,0	●	●		●	●	7
12-17 mm Digital										
# 113 085	Servo HS-5085MG	13,0	29,0	30,0	●	●	●	●	●	7
# 113 245	Servo HS-5245MG	16,8	32,4	30,8	●	●	●	●	●	7

Best.-Nr.	Typ	Breite mm	Länge mm	Höhe mm						siehe Seite
18-22 mm Analog										
# 138 114	HSR-1425CR 360°	20,0	40,6	36,6					●	8
# 138 645	HSR-2645CR 360°	20,0	41,0	38,0	●				●	8
# 112 422	HS-422	20,0	41,0	37,0	●	●	●		●	8
# 112 485	HS-485HB	20,0	40,0	38,0	●	●	●		●	8
# 112 635	HS-635HB	20,0	41,0	39,0	●	●	●		●	8
# 112 645	HS-645MG	20,0	41,0	38,0	●	●	●	●	●	8
# 112 311	HS-311	20,0	40,0	36,5	●	●			●	8
# 112 322	HS-322HD	20,0	40,0	36,5	●	●			●	8
# 112 325	HS-325HB	20,0	40,0	36,5	●	●	●		●	8
# 112 625	HS-625MG	20,0	41,0	38,0	●	●	●	●	●	8
18-22 mm Digital										
# 113 485	HS-5485HB	19,8	39,8	38,0	●	●	●		●	8
# 113 625	HS-5625MG	19,8	40,6	37,8	●	●	●	●	●	8
# 113 645	HS-5645MG	19,8	40,6	37,8	●	●	●	●	●	8
# 113 957	HS-7955TG	20,0	40,0	37,0	●	●	●	●	●	8
# 113 987	HS-7985MG	20,0	40,0	37,0	●	●			●	8
> 23 mm Analog										
# 112 075	HS-75BB	23,0	44,0	25,0	●	●			●	9
# 112 755	HS-755HB	29,0	59,0	50,0	●				●	9
# 112 756	HS-755MG	29,0	59,0	50,0	●				●	9
# 112 765	HS-765HB	29,0	59,0	50,0					●	9
# 112 785	HS-785HB	29,0	59,0	52,0					●	9
# 112 805	HS-805BB	30,0	66,0	58,0	●				●	9
# 112 806	HS-805MG	30,0	66,0	58,0	●				●	9





Best.-Nr.	Typ	Breite mm	Länge mm	Höhe mm						siehe Seite
	> 23 mm Digital									
# 113 805	HS-5805MG	30,0	66,0	57,6	●	●	●	●	●	9
	Waterproof									
# 115 086	HS-5086WP	15,2	31,0	31,0					●	9
# 115 647	HS-5646WP	21,0	42,0	40,0					●	9
# 115 646	HS-646WP analog	21,0	41,0	40,0					●	9
	HV≤20mm Analog									
# 114 430	Servo HS-430BH	20,0	41,0	37,0	●	●	●	●	●	10
	HV≤20 mm Digital									
# 114 015	Servo HS-7115TH	8,0	26,0	38,0		●				10
# 113 070	Servo HS-5070MH	11,6	23,6	28,9	●	●	●	●		10
# 114 087	Servo HS-5087MH	13,0	29,0	30,0	●	●	●	●		10
# 114 235	Servo HS-7235MH	17,0	32,5	33,0	●	●	●	●	●	10
# 114 245	Servo HS-7245MH	17,0	32,5	33,0	●	●	●	●	●	10
# 114 565	Servo HS-5565MH	20,0	39,8	38,0	●	●	●	●	●	10
# 114 585	Servo HS-5585MH	20,0	39,8	38,0	●	●	●	●	●	10
	HV≥20 mm Digital									
# 114 315	Servo HSG-8315BH	20,0	40,0	38,0	●	●	●	●	●	10
# 114 330	Servo HS-8330SH	20,0	40,0	37,0	●	●	●	●	●	10
# 114 335	Servo HS-8335SH	20,0	40,0	37,0	●	●	●	●	●	10
# 114 360	Servo HS-8360TH	20,0	40,0	38,0	●	●	●	●	●	10
# 114 370	Servo HS-8370TH	20,0	40,0	38,0	●	●	●	●	●	10
# 114 380	Servo HS-8380TH	20,0	40,0	38,0	●	●	●	●	●	11
# 114 385	Servo HS-8385TH	20,0	40,0	38,0	●	●	●	●	●	11
# 113 776	Servo HS-8775MG	21,0	40,4	25,4	●		●			8

Best.-Nr.	Typ	Breite mm	Länge mm	Höhe mm						siehe Seite
# 114 495	Servo HS-5495BH	20,0	40,0	38,0	●	●	●	●	●	11
# 114 496	Servo HS-5496MH	20,0	40,0	38,0	●	●	●	●	●	11
# 114 954	Servo HS-7954SH	20,0	40,0	37,0	●	●	●	●	●	11
# 114 956	Servo HS-7956SHR	20,0	40,0	37,0	●					11
# 116 360	Servo HSB-9360TH	20,0	40,0	38,0	●	●	●	●	●	11
# 116 370	Servo HSB-9370TH	20,0	40,0	38,0	●	●	●	●	●	11
# 116 380	Servo HSB-9380TH	20,0	40,0	38,0	●	●	●	●	●	11
# 116 465	Servo HSB-9465SH	20,0	40,0	37,0	●	●	●	●	●	11
# 116 475	Servo HSB-9475SH	20,0	40,0	37,0	●	●	●	●	●	11
# 116 485	Servo HSB-9485SH	20,0	40,0	37,0	●	●	●	●	●	11
# 138 113	Servo HSR-5980SG	20,0	40,0	37,0	●	●	●	●	●	11
# 138 111	Servo HSR-5990TG	20,0	40,0	37,0	●	●	●	●	●	11
	HV>20 mm Digital									
# 114 980	Servo HS-7980TH	22,4	43,8	40,0	●		●	●	●	12
# 114 990	Servo HS-M7990TH	22,4	43,8	40,0	●		●	●	●	12
# 114 765	Servo HS-5765MH	29,0	59,0	52,0	●	●	●	●	●	12
# 138 110	Servo HS-1000SGT	33,0	64,0	73,0	●			●	●	12

Tipp Servokabel

Verlängerungskabel, Goldkontakte

# 118 603	15cm	# 118 604	30cm
# 118 605	60cm	# 118 606	90cm

Verlängerungskabel, Goldk. (Stecker & Buchse verdrillt)

# 118 609	15 cm	# 118110	30 cm
# 118 111	60 cm	# 118112	90 cm

# 85 133	Servo Anschlusskabel, Goldkontakte
# 85 034	Servo Buchse, Goldkontakte
# 118 210	Kabel mit Stecker J(BEC)-Stecksystem
# 118 211	Kabel mit Buchse J(BEC)-Stecksystem
# 118 801	Servo-Stecker-Set mit Gold-pins
# 118 804	Servokabel ca. 15 cm (dicke Isolierung)
# 118 342	Standard-Anschlusskabel mit Stecker
# 118 343	Standard-Anschlusskabel mit Buchse

# 118 701	Y-Kabel Heavy Duty 15 cm, Goldkontakte
# 118 702	Y-Kabel Heavy Duty 60 cm, Goldkontakte
# 118 113	Y-Kabel 15 cm verdrillt, Goldkontakte
# 118 114	Y-Kabel 30 cm verdrillt, Goldkontakte
# 118 607	Anschlusskabel 30 cm verdrillt Goldk.
# 118 608	Kupplungskabel 30 cm verdrillt Goldk.



ANALOG



Best.-Nr.	Typ	Breite mm	Länge mm	Höhe mm	Gewicht g	sec/60° *	kgcm *	Lager BB	Features	UVP** €	Hebelset	Gehäuse	Zahnradatz
# 112 035	Servo HS-35HD	7,6	18,6	15,5	4,5	0,11 / -	0,8 / -		KG	27,90	# 118 708	# 119 356	# 119 046
# 112 040	Servo HS-40	8,6	20,0	17,0	4,8	0,12 / 0,10	0,6 / 0,8		NG	10,90	# 118 708	# 119 427	# 119 000
# 112 045	Servo HS-45HB	9,8	24,0	22,5	8,0	0,14 / -	1,0 / -	1	KG	19,90	# 118 708	# 119 428	# 119 025
# 112 125	Servo HS-125MG	10,0	30,0	34,0	24,0	0,17 / 0,13	3,1 / 3,6	2	MG	33,90	# 118 706	# 119 408	# 119 301
# 112 053	Servo HS-53	11,6	22,8	22,6	8,0	0,14 / 0,11	1,5 / 1,9		NG	8,90	# 118 708	# 119 429	# 119 032
# 112 055	Servo HS-55	11,6	22,8	24,0	8,0	0,18 / 0,14	1,2 / 1,5		NG	16,90	# 118 708	# 119 401	# 119 001
# 112 065	Servo HS-65HB	11,6	23,6	24,0	11,2	0,14 / 0,11	1,8 / 2,2	1	KG	27,90	# 118 718	# 119 018	# 119 017
# 112 066	Servo HS-65MG	11,6	23,6	24,0	11,9	0,14 / 0,11	1,8 / 2,2	1	MG	34,90	# 118 718	# 119 018	# 119 315
# 112 070	Servo HS-70MG	11,6	23,6	28,9	12,5	0,17 / 0,14	2,3 / 3,0	1	MG	32,90	# 118 718	# 119 437	# 119 315

DIGITAL

Long lifespan!



Best.-Nr.	Typ	Breite mm	Länge mm	Höhe mm	Gewicht g	sec/60° *	kgcm *	Lager BB	Features	UVP** €	Hebelset	Gehäuse	Zahnradatz
# 113 035	Servo HS-5035HD	7,6	18,6	15,5	4,5	0,10 / -	0,8 / -		KG PRG	36,90	# 118 708	# 119 356	# 119 046
# 113 125	Servo HS-5125MG	10,0	30,0	34,0	24,0	0,17 / 0,13	3,1 / 3,6	2	MG PRG	48,90	# 118 706	# 119 408	# 119 301
# 113 076	Servo HS-A5076HB	10,8	27,6	29,0	14,0	0,14 / 0,11	2,6 / 3,1	1	KG PRG	19,90	# 118 718	# 119 422	# 119 407
# 113 055	Servo HS-5055MG	11,6	22,8	24,0	9,5	0,17 / 0,14	1,2 / 1,5		MG PRG	25,90	# 118 709	# 119 354	# 119 040
# 113 065	Servo HS-5065MG	11,6	23,6	24,0	11,9	0,14 / 0,11	1,8 / 2,2	1	MG PRG	39,90	# 118 718	# 119 018	# 119 315

ANALOG

HS-81

Top Seller!
HS-82MG

HS-85BB

HS-85MG

HS-225BB

Top Seller!
HS-225MG

Best.-Nr.	Typ	Breite mm	Länge mm	Höhe mm	Gewicht g	sec/60° *	kgcm *	Lager BB	Features	UVP** €	Hebelset	Gehäuse	Zahnradatz
# 112 081	Servo HS-81	12,0	30,0	30,0	16,6	0,11 / 0,09	2,6 / 3,1		NG	17,90	# 118 327	# 119 424	# 119 423
# 112 088	Servo HS-82MG	12,0	30,0	30,0	19,0	0,12 / 0,10	2,9 / 3,5		MG	25,90	# 118 327	# 119 424	# 119 386
# 112 085	Servo HS-85BB	13,0	29,0	30,0	19,0	0,16 / 0,14	3,1 / 3,6	1	NG	24,90	# 118 327	# 119 366	# 119 365
# 112 086	Servo HS-85MG	13,0	29,0	30,0	22,0	0,16 / 0,14	3,1 / 3,6	1	MG	32,90	# 118 327	# 119 366	# 119 388
# 112 225	Servo HS-225BB	16,8	32,5	31,0	27,0	0,14 / 0,11	4,0 / 4,9		NG	21,90	# 118 317	# 119 342	# 119 341
# 112 226	Servo HS-225MG	16,8	32,5	31,0	31,0	0,14 / 0,11	4,0 / 4,9	1	MG	29,90	# 118 317	# 119 342	# 119 396

DIGITAL

HS-5085MG

HS-5245MG
Tipp
HFP-25 Programmiergerät + Servotester

Geeignet für alle digitalen Servos der HS-5000er und HS-7000er Reihe.

Programmiert werden können:

- Laufrichtung
- Mitten- und Endposition
- Totgang - Geschwindigkeit
- Fail-Safe Positionen
- Reset auf Werkseinstellung
- Overloadprotection (für 7er Reihe), Servoweg - Auflösung (für 7er Reihe)
- Servotester

114 008 € 86,90**


Tipp
HiTEC-Servo-Fett

Spezial-Schmiermittel für alle Servo-getriebe.



118 805

€ 6,90**

Best.-Nr.	Typ	Breite mm	Länge mm	Höhe mm	Gewicht g	sec/60° *	kgcm *	Lager BB	Features	UVP** €	Hebelset	Gehäuse	Zahnradatz
# 113 085	Servo HS-5085MG	13,0	29,0	30,0	21,9	0,16 / 0,14	3,7 / 4,4	1	MG PRG	41,90	# 118 327	# 119 366	# 119 388
# 113 245	Servo HS-5245MG	16,8	32,4	30,8	32,0	0,15 / 0,12	4,5 / 5,6	2	MG PRG	43,90	# 118 703	# 119 342	# 119 396

ANALOG



Best.-Nr.	Typ	Breite mm	Länge mm	Höhe mm	Gewicht g	sec/60° *	kgcm *	Lager BB	Features	UVP** €	Hebelset	Gehäuse	Zahnradatz
# 138 114	HSR-1425CR 360°	20,0	40,6	36,6	41,7	43 / 52 RPM	2,8 / 3,4		NG	19,90			
NEW # 138 645	HSR-2645CR 360°	20,0	41,0	38,0	53,0	6,0V = 58RPM 7,4V = 72RPM	6V / 9,6 7,4V / 11,6	2	MG	29,90	# 118 322/703/710	# 119 402	# 119 303
# 112 422	HS-422	20,0	41,0	37,0	45,5	0,21 / 0,16	3,4 / 4,2	1	NG	18,90	# 118 317	# 119 339	# 119 334
# 112 485	HS-485HB	20,0	40,0	38,0	45,0	0,22 / 0,18	4,9 / 6,1	1	KG	20,90	# 118 317/712	# 119 430	# 119 030
# 112 635	HS-635HB	20,0	41,0	39,0	50,0	0,18 / 0,15	5,1 / 6,1	2	KG	37,90	# 118 712	# 119 412	
# 112 645	HS-645MG	20,0	41,0	38,0	55,2	0,24 / 0,20	7,9 / 9,8	2	MG	39,90	# 118 322/703/710	# 119 402	# 119 303
# 112 311	HS-311	20,0	40,0	36,5	48,5	0,19 / 0,15	3,1 / 3,6		NG	12,90	# 118 317	# 119 403	# 119 002
# 112 322	HS-322HD	20,0	40,0	36,5	43,0	0,19 / 0,15	3,1 / 3,8	1	KG	13,90	# 118 322 / 317	# 119 403	# 119 003
# 112 325	HS-325HB	20,0	40,0	36,5	43,0	0,19 / 0,15	3,1 / 3,8	1	KG	18,90	# 118 322 / 317	# 119 403	# 119 003
# 112 625	HS-625MG	20,0	41,0	38,0	55,2	0,18 / 0,13	5,6 / 6,9	2	MG	42,90	# 118 322 /703 /710	# 119 402	# 119 302

DIGITAL



Tipp HITEC Tamiya
Servo Saver Adapter 24Z




Best.-Nr.	Typ	Breite mm	Länge mm	Höhe mm	Gewicht g	sec/60° *	kgcm *	Lager BB	Features	UVP** €	Hebelset	Gehäuse	Zahnradatz
# 113 485	HS-5485HB	19,8	39,8	38,0	45,0	0,20 / 0,17	5,3 / 6,5	3	KG PRG	27,90	# 118 322 /317	# 119 430	# 119 030
# 113 625	HS-5625MG	19,8	40,6	37,8	60,0	0,17 / 0,14	8,1 / 9,6	2	MG PRG	43,90	# 118 322/703/710	# 119 402	# 119 020
# 113 645	HS-5645MG	19,8	40,6	37,8	60,0	0,23 / 0,18	10,5 / 12,3	2	MG PRG	39,90	# 118 322/703/710	# 119 402	# 119 303
# 113 957	HS-7955TG	20,0	40,0	37,0	65,0	0,19 / 0,15	18,4 / 24,5	1	TG PRG	84,90	# 118 322/703/710	# 119 419	# 119 307
# 113 987	HS-7985MG	20,0	40,0	37,0	62,0	0,16 / 0,13	10,6 / 12,6	2	MG PRG	82,90	# 118 322/703/710	# 119 353	# 119 307

ANALOG



Best.-Nr	Typ	Breite mm	Länge mm	Höhe mm	Gewicht g	sec/60° *	kgcm *	Lager BB	Features	UVP** €	Hebelset	Gehäuse	Zahnradatz
# 112 075	HS-75BB	23,0	44,0	25,0	35,0	0,45 / 0,34	6,7 / 8,4	1	NG	32,90	# 118 317	# 119 344	# 119 343
# 112 755	HS-755HB	29,0	59,0	50,0	110,0	0,28 / 0,23	11,2 / 13,5	2	KG	37,90	# 118 713	# 119 413	# 119 009
# 112 756	HS-755MG	29,0	59,0	50,0	117,0	0,28 / 0,23	1,2 / 1,5	2	MG	43,90	# 118 713	# 119 413	# 119 316
# 112 765	HS-765HB	29,0	59,0	50,0	110,0	0,28 / 0,23	11,2 / 13,5	2	KG	43,90	# 118 361	# 119 413	# 119 012
# 112 785	HS-785HB	29,0	59,0	52,0	110,0	1,68 / 1,38	11,2 / 13,5	2	KG	43,90	# 118 314	# 119 413	# 119 013
# 112 805	HS-805BB	30,0	66,0	58,0	152,0	0,19 / 0,14	20,2 / 25,2	2	NG	44,90	# 118 318/9	# 119 352	# 119 350
# 112 806	HS-805MG	30,0	66,0	58,0	152,0	0,19 / 0,14	20,2 / 25,2	2	MG	59,90	# 118 318/9	# 119 352	# 119 045

DIGITAL

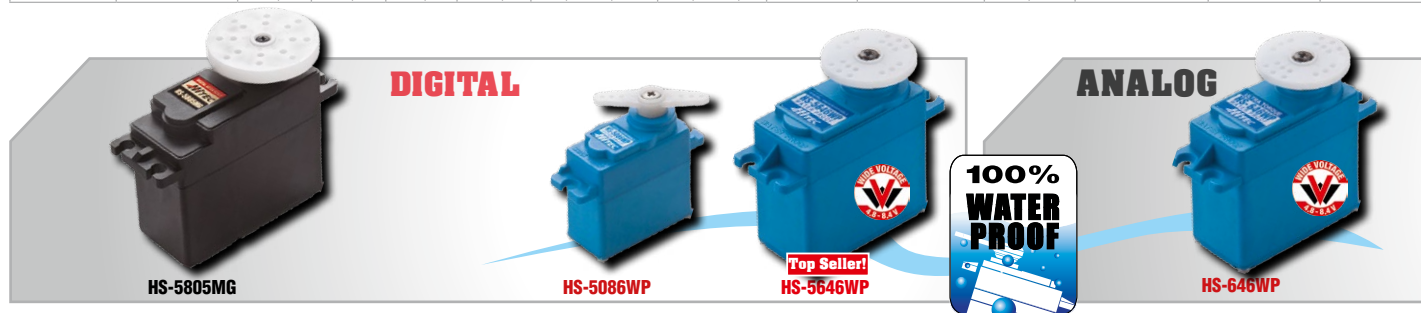

Best.-Nr	Typ	Breite mm	Länge mm	Höhe mm	Gewicht g	sec/60° *	kgcm *	Lager BB	Features	UVP** €	Hebelset	Gehäuse	Zahnradatz
# 113 805	HS-5805MG	30,0	66,0	57,6	157,0	0,19 / 0,14	20,2 / 25,2	1	MG PRG	71,90	# 118 318/9	# 119 352	# 119 045
# 115 086	HS-5086WP	15,2	31,0	31,0	22,0	0,18 / 0,15	3,1 / 3,7	1	MG WP PRG	62,90	# 118 327	# 119 366	# 119 388
# 115 647	HS-5646WP	21,0	42,0	40,0	61,0	0,20 / 0,18	11,5 / 13,2	2	MG WP HV PRG	61,90	# 118 322/703	# 119 402	# 119 303
# 115 646	HS-646WP	21,0	41,0	40,0	58,0	0,26 / 0,22	7,1 / 8,6	2	MG WP HV	48,90	# 118 322/703/710	# 119 402	# 119 303



ANALOG



Preis-Tipp!
HS-430BH

DIGITAL < 20 mm



HS-7115TH



HS-5070MH



HS-5087MH



HS-7235MH



HS-7245MH

Best.-Nr.	Typ ANALOG	Breite mm	Länge mm	Höhe mm	Gewicht g	sec/60° *	kgcm *	Lager BB	Features	UVP** €	Hebelset	Gehäuse	Zahnradatz
# 114 430	HS-430BH	20,0	41,0	37,0	45,5	0,16 / 0,14	4,2 / 5,1	2	HV NG	15,90	# 118 322 / 317	# 119 339	# 119 334
Typ DIGITAL													
# 114 015	HS-7115TH	8,0	26,0	38,0	20,0	0,12 / 0,10	3,2 / 3,9	2	HV TG G2 PRG	84,90	# 118 716	# 119 442	# 119 023
# 113 070	HS-5070MH	11,6	23,6	28,9	12,5	0,15 / 0,12	3,1 / 3,8	1	HV MG PRG	36,90	# 118 718	# 119 437	# 119 315
# 114 087	HS-5087MH	13,0	29,0	30,0	22,0	0,17 / 0,13	3,7 / 4,4	1	HV MG PRG	41,90	# 118 327	# 119 366	# 119 388
# 114 235	HS-7235MH	17,0	32,5	33,0	40,0	0,09 / 0,08	3,7 / 4,5	2	HV MG G2 PRG	64,90	# 118 317 / 703	# 119 426	# 119 387
# 114 245	HS-7245MH	17,0	32,5	33,0	40,0	0,13 / 0,11	5,3 / 6,5	2	HV MG G2 PRG	64,90	# 118 317 / 703	# 119 426	# 119 396

DIGITAL ≥ 20mm



HSG-8315BH



HS-8330SH



HS-8335SH



HS-8360TH



HS-8370TH



HS-8380TH



HS-8775MG


Low Profile!

Best.-Nr.	Typ	Breite mm	Länge mm	Höhe mm	Gewicht g	sec/60° *	kgcm *	Lager BB	Features	UVP** €	Hebelset	Gehäuse	Zahnradatz
# 114 315	HSG-8315BH	20,0	40,0	38,0	60,0	0,05 / 0,04	4,3 / 5,3	2	HV KG H25T HR	86,90	# 118 717	# 119 440	# 119 305
# 114 330	HS-8330SH	20,0	40,0	37,0	66,0	0,09 / 0,07	10,0 / 13,0	2	HV SG H25T HR	74,90	# 118 717	# 119 434	# 119 027
# 114 335	HS-8335SH	20,0	40,0	37,0	66,0	0,16 / 0,13	18,5 / 24,0	2	HV SG H25T HR	74,90	# 118 715	# 119 434	# 119 028
# 114 360	HS-8360TH	20,0	40,0	38,0	68,0	0,08 / 0,07	13,5 / 16,5	2	HV TG H25T HR	129,90	# 118 717	# 119 440	# 119 043
# 114 370	HS-8370TH	20,0	40,0	38,0	68,0	0,12 / 0,10	18,0 / 23,0	2	HV TG H25T HR	129,90	# 118 715	# 119 440	# 119 043
# 114 380	HS-8380TH	20,0	40,0	38,0	68,0	0,17 / 0,14	29,0 / 35,0	2	HV TG H25T HR	129,90	# 118 315	# 119 440	# 119 043
# 113 776	HS-8775MG	21,0	40,4	25,4	45,0	0,12 / 0,10	7,2 / 9,0	2	HV MG H25T	75,90	# 118 715	# 119 433	# 119 031



Großmodelle >2 m Spannweite

DIGITAL = 20mm

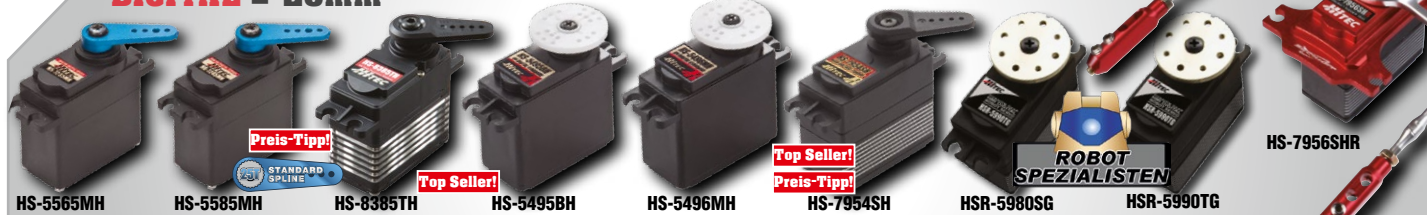

Best.-Nr.	Typ	Breite mm	Länge mm	Höhe mm	Gewicht g	sec/60° *	kgcm *	Lager BB	Features	UVP** €	Hebelset	Gehäuse	Zahnradatz
# 114 565	HS-5565MH	20,0	39,8	38,0	59,0	0,11 / 0,09	11,0 / 14,0	2	HV MG PRG	64,90	# 118 322 / 703 / 710	# 119 441	# 119 337
# 114 585	HS-5585MH	20,0	39,8	38,0	59,0	0,17 / 0,14	14,0 / 17,0	2	HV MG PRG	64,90	# 118 322 / 703 / 710	# 119 441	# 119 338
# 114 385	HS-8385TH	20,0	40,0	38,0	68,0	0,17 / 0,14	29,0 / 35,0	2	HV TG H25T HR	129,90	# 118 315	# 119 440	# 119 043
# 114 495	HS-5495BH	20,0	40,0	38,0	45,0	0,17 / 0,15	6,5 / 7,6	1	HV KG PRG	30,90	# 118 317	# 119 430	# 119 030
# 114 496	HS-5496MH	20,0	40,0	38,0	52,0	0,17 / 0,15	6,5 / 7,6	2	HV MG PRG	42,90	# 118 709	# 119 430	# 119 318
# 114 954	HS-7954SH	20,0	40,0	37,0	68,0	0,15 / 0,12	24,5 / 29,6	2	HV SG G2 PRG	84,90	# 118 709	# 119 419	# 119 042
# 138 113	HSR-5980SG	20,0	40,0	37,0	68,0	0,17 / 0,14	2,4 / 3,1	2	HV MG	105,90	# 138 038	# 119 416	# 138 032
# 138 111	HSR-5990TG	20,0	40,0	37,0	68,0	0,17 / 0,14	2,4 / 3,1	2	HV TG	161,90	# 138 038		
# 114 956	HS-7956SHR	20,0	40,0	37,0	92,0	0,15 / 0,12	20,0 / 24,5	3	HV SG G2 PRG	156,90	# 118 313		# 119 318

POWERED BY
neu castle

DIGITAL mit BRUSHLESSMOTOR = 20mm



Brushless Power 2.0

Neue, sensationelle
Stromspartechnologie,
bis zu 90% weniger
Energiebedarf!

Tipp
DPC-10 BL
Servo Programmiergerät

114 011
€ 28,90*



Best.-Nr.	Typ	Breite mm	Länge mm	Höhe mm	Gewicht g	sec/60° *	kgcm *	Lager BB	Features	UVP** €	Hebelset	Gehäuse	Zahnradatz
# 116 360	HSB-9360TH	20,0	40,0	38,0	68,0	0,08 / 0,06	17,0 / 17,0	2	HV TG 12 H25T PRG NRG BL	149,90	# 118 717		
# 116 370	HSB-9370TH	20,0	40,0	38,0	68,0	0,12 / 0,10	25,0 / 25,0	2	HV TG 12 H25T PRG NRG BL	149,90	# 118 715		
# 116 380	HSB-9380TH	20,0	40,0	38,0	68,0	0,18 / 0,14	34,0 / 34,0	2	HV TG 12 H25T PRG NRG BL	149,90	# 118 715		
# 116 465	HSB-9465SH	20,0	40,0	37,0	62,0	0,09 / 0,07	13,5 / 13,5	2	HV SG 12 H25T PRG NRG BL	119,90	# 118 717		
# 116 475	HSB-9475SH	20,0	40,0	37,0	62,0	0,13 / 0,10	19,4 / 19,4	2	HV SG 12 H25T PRG NRG BL	119,90	# 118 715		
# 116 485	HSB-9485SH	20,0	40,0	37,0	62,0	0,18 / 0,15	26,0 / 26,0	2	HV SG 12 H25T PRG NRG BL	119,90	# 118 715		



DIGITAL > 20mm



HS-7980TH



HS-M7990TH

MAGNETIC
SENSOR

HS-5765MH



HS-1000SGT

Best.-Nr.	Typ	Breite mm	Länge mm	Höhe mm	Gewicht g	sec/60° *	kgcm *	Lager	Features	UVP** €	Hebelset	Gehäuse	Zahnradatz
# 114 980	HS-7980TH	22,4	43,8	40,0	78,0	0,21 / 0,17	36,7 / 44,9	1	HV TG PRG	195,90	# 118 726	# 119 418	# 119 333
# 114 990	HS-M7990TH	22,4	43,8	40,0	79,0	0,21 / 0,17	36,7 / 44,9	1	HV TG PRG	216,90	# 118 726	# 119 418	# 119 333
# 114 765	HS-5765MH	29,0	59,0	52,0	210,0	0,16 / 0,13	20,4 / 25,5	1	HV MG PRG	108,90	# 119 725	# 119 415	# 119 332
# 138 110	HS-1000SGT ***	33,0	64,0	73,0	363,0	0,26 / 0,19	84 / 110	1	HV SG	439,90			

SERVO PACKS



Best.-Nr.	Typ	Inhalt	UVP** €
# 114 339	HITEC STANDARD HELI Servo Pack	3x HS-8330SH + HSG-8315BH	227,90
# 114 369	HITEC PRO HELI Servo Pack	3x HS-8360TH + HSG-8315BH	412,90

ZUBEHÖR

Best.-Nr	Bezeichnung	Beschreibung		UVP €**
# 118 377	HiTEC Servo S-BEC	Die Lösung, um Servos direkt mit 5 V oder 6 V aus einem 2 - 6 zelligen LiPo zu versorgen! Nutzen Sie die Mehrleistung Ihrer Servos. Dauerstrom 3 A (kurzzeitig 5 A), 2 - 6 Zellen LiPo (5 - 18 Zellen NiXX), Maße 37x18x9 mm, Gewicht 14 g		17,90
# 114 008	HFP-25 Servoprogrammiergerät	Geeignet für alle digitalen Servos der HS-5er und HS-7er Reihe. Programmiert werden können: Laufrichtung, Mitten- und Endposition, Totgang, Geschwindigkeit, Fail-Safe Positionen, Reset auf Werkseinstellung, Overloadprotection (für 7er Reihe), Servoweg-Auflösung für 7er Reihe)	 	86,90
# 114 011	DPC-10 BL- Servo Programmiergerät	Geeignet für alle Brushless-Servo der HSB-Reihe. Funktionen: Servo-Test, Endpunkteinstellung / Fail-Safe, Servo-Geschwindigkeit, Drehrichtung Umkehr, Totzone einstellbar, Features: Interface zwischen PC und HiTEC Brushless Servos, Windows XP/7 kompatibel	 	28,90
# 114 005	HPP-21 Plus - PC Programmierer für Digital-Servos	Geeignet für alle HiTEC Digital Servos Funktionen: Servo-Test, Servo-Wegeinstellung, Fail-Safe, Servo-Geschwindigkeit, Drehrichtung Umkehr, Totzone einstellbar, Features: Interface zwischen PC und HiTEC Digital Servo	 	54,90
# 118 378	HiTEC Super Servo S-BEC	Die Umrüstung von NiXX auf 3S- 14S LiPo-Akkus geht spielend einfach. Servos direkt mit 5,2 / 6,0 / 6,8 / 7,4 oder 8,4 Volt versorgen! Eingangsspannung: 10 V - 60 V, 3S - 14S LiPo, Ausgangsstrom: 10 A, Spitze 15 A		64,90



AURORA 9X

9-Kanal COMPUTER RADIO SYSTEM



4096
Resolution



Features

- 9 Kanäle
- mehrsprachige Software:
Deutsch, Englisch, Französisch,
Spanisch, Italienisch
- 30-Modellspeicher
- AFHSS 2,4 GHz
mit Telemetrie / SLT™ Übertragungssystem
- Auflösung 4096 Schritte
- Taktzeit von 7ms (bei Verwendung eines Maxima Empfängers)
- Übersichtliches intuitives Menü, sehr einfaches Programmieren
- Hintergrundbeleuchtetes 5,1" Touchscreen-LC-Display
- 8 frei zuordenbare Schalter, Schieber und digitale Trimmungen
- Hochpräzise 4-fach kugelgelagerte Knüppelaggregate
- Bis zu 8 Flugphasen wählbar
- 3 digitale Multi-Tasking Trimmungen
- Mode einfach zu ändern, plus 2 zusätzliche individuelle Modi
- Voll updatefähig
- Power Management System
- Digitaler Nano-Trim-Einsteller



110 172 € 399,90* Sender Aurora 9X Mode 2/4, Senderakku, mehrsprachig

110 166 € 459,90* Sender Aurora 9X Mode 2/4, Empfänger Maxima 6, Senderakku, Senderladegerät, mehrsprachig

ZUBEHÖR

Best.-Nr.	Beschreibung		UVP €*
# 110 680	Knüppelgriffe Alu rot für AURORA 9		17,90
# 110 681	Knüppelgriffe Alu silber für OPTIC 6, OPTIC 6 SPORT und ECLIPSE 7		13,90
# 110 682	Knüppelgriffe Alu lang rot für AURORA 9		13,90
# 110 700	Senderpult AURORA 9 inkl. Kreuzgurt		144,90
# 118 311	Tragriemen		14,90
# 119 880	Abschließbarer Koffer aus gebürstetem Alu, elegant und robust		97,90
# 114 006	HPP-22-PC-Programmierer Software Updates für Sender, 2,4 GHz HF-Module und Empfänger		32,90
# 111 063	BODA Antennenhalter Inhalt: 10 Stück		8,90
# 118 321	Lehrer/Schüler-Kabel Set		27,90
# 115 121	Senderakku AURORA 9X 2000mAh 6 Zellen NiMH		24,90
# 118 374	Senderladekabel		10,90

FLASH 8

8-Kanal COMPUTER RADIO SYSTEM



4096
Resolution

SLT
SECURE LINK TECHNOLOGY

HITEC
2.4GHz
G2 AFHSS



Features

- 8 Kanäle
- 30-Modellspeicher
- AFHSS 2,4 GHz mit Telemetrie / SLT™ Übertragungssystem
- Auflösung 4096 Schritte
- Taktzeit von 7ms (bei Verwendung eines Maxima Empfängers)
- Übersichtliches intuitives Menü, sehr einfaches Programmieren
- Hintergrundbeleuchtetes LC-Display
- Frei zuordenbare Schalter, Schieber und digitale Trimmungen
- Seitliche Schieber
- Vibrationsalarm
- DCS Port (5V Ausgang)
- Mode einfach zu ändern

110 188 € 259,90* Sender Flash 8, Senderakku
110 189 € 299,90* Sender Flash 8, Empfänger Optima 9, Senderakku

FLASH 7

7-Kanal COMPUTER RADIO SYSTEM



4096
Resolution

SLT
SECURE LINK TECHNOLOGY

HITEC
2.4GHz
G2 AFHSS



Features

- 7 Kanäle
- 20-Modellspeicher
- AFHSS 2,4 GHz mit Telemetrie / SLT™ Übertragungssystem
- Auflösung 4096 Schritte
- Taktzeit von 7ms (bei Verwendung eines Maxima Empfängers)
- Übersichtliches intuitives Menü, sehr einfaches Programmieren
- Hintergrundbeleuchtetes LC-Display
- Frei zuordenbare Schalter, Schieber und digitale Trimmungen
- Seitliche Schieber
- DCS Port (5V Ausgang)
- Mode einfach zu ändern

110 187 € 199,90* Sender Flash 7
110 186 € 249,90* Sender Flash 7, Empfänger Optima 7



OPTIC 5

5-Kanal RADIO SYSTEM



Features

- Ergonomisch gestalteter 5-Kanal 2,4GHz Sender
- Hochpräzise 4-fach kugelgelagerte Knüppel
- Digitale Trimmung mit akustischer Rückmeldung
- Servo-Drehrichtungsumkehr für die Kanäle 1 - 4
- Geberschalter für den 5. Kanal (z.B. Einziehfahrwerk)
- Elevon-Mischer (für Delta Modelle)
- V-Leitwerks-Mischer
- Servowegbegrenzung für Kanal 1 (Quer) und 2 (Höhe)
- Lehrer-Schüler Funktion (nur als Schülersender #118 321 L/S-Kabel benötigt)

Empfänger Minima 6T



- # 110 180 € 148,90* Sender OPTIC 5 (**Mode 1**) Sender, Empfänger Minima 6T, Senderakku, Senderladegerät
- # 110 181 € 148,90* Sender OPTIC 5 (**Mode 2**) Sender, Empfänger Minima 6T, Senderakku, Senderladegerät

LITE 4

4-Kanal RADIO SYSTEM



Features

- Ergonomisch gestalteter 4-Kanal 2,4GHz Sender
- Hochwertige Knüppel mit einstellbarer Knüppellänge und Federkraft
- Servo-Steuerung auf allen Kanälen
- Mischer für V-Leitwerk und Nurfügliger (Delta)
- Lehrer-Schüler-Funktion (nur als Schülersender # 118 321 L/S-Kabel benötigt)
- Batteriefach für alkalische Batterien
- Einfache LED-Akku-Anzeige

110182 € 75,90* HiTEC Lite 4 (**Mode 1**)
Sender, Empfänger Minima 6S,

110183 € 75,90* HiTEC Lite 4 (**Mode 2**)
Sender, Empfänger Minima 6S,

Empfänger Minima 6S



Tip

Sendertasche HiTEC/MULTIPLEX

- Robuste, gepolsterte Tasche für Sender und Zubehör

76 3322 € 17,90*



Best.-Nr.	# 111 059	# 111 060	# 111 061	# 111 062
 	 Full Range Leicht 6 Kanal Empfänger mit ultraleichtem Lexan- Gehäuse, Boosted Omni Directional Antenna System integriert SPC System SmartScan Funktion	 Full Range Universal 6 Kanal Empfänger Boosted Omni Directional Antenna System integriert SPC System SmartScan Funktion	 Full Range Mit Telemetrie Funktion 7 Kanal Empfänger Boosted Omni Directional Antenna System integriert SPC System SmartScan Funktion	 Full Range Mit Telemetrie Funktion 9 Kanal Empfänger 2 Boosted Omni Directional Antenna System im Diversity-Betrieb integriert SPC System SmartScan Funktion
Bezeichnung	Optima 6 Lite	Optima 6	Optima 7	Optima 9
Kanal	6	6	7	9
Abmessungen in mm	45 x 19 x 10	46 x 21 x 11	57 x 21 x 11	48 x 29 x 15
Gewicht	10 g	15 g	17 g	22 g
Telemetrie-Rückkanalfähig	-	-	•	•
Fail-Safe / Hold Funktion	•	•	•	•
Antenne / Anzahl	BODA / 1	BODA / 1	BODA / 1	BODA / 2
Betriebsspannung	4,8 - 8,4 V	4,8 - 8,4 V	4,8 - 8,4 V	4,8 - 8,4 V
Kompatibel mit	A 9X FL 8 FL 7 OT 5	A 9X FL 8 FL 7 OT 5	A 9X FL 8 FL 7 OT 5	A 9X FL 8 FL 7 OT 5
UVP €*	72,90	82,90	82,90	97,90



AURORA 9X
A 9X



FLASH 8
FL 8



FLASH 7
FL 7



OPTIC 5
OT 5



LITE 4
LT 4

# 111 065	# 111 067	# 111 068	# 111 076	# 111 077	# 111 079
					
Full Range		Preis-Tipp!	Full Range	Flybarless	Full Range
Micro Empfänger mit „In line“ Steckeranordnung und Antennen-Diversity	Leichter Empfänger 4 g Mit zwei Antennen speziell entwickelt für Indoor- Flugmodelle.	Preiswert Günstigster HITEC Empfänger im Sortiment	Für höchste Ansprüche Empfänger mit Taktzeit 7ms (nur digitale Servos)	Single Line Empfänger nur für digitale Servos mit Taktzeit 7ms für Flybarless-Systeme mit S-BUS - 9 Kanäle über S-BUS - 6 Kanäle Standard	Für höchste Ansprüche Empfänger mit Taktzeit 7ms (nur digitale Servos)
Minima 6E	Minima 6L	Minima 6S	Maxima 6	Maxima SL	Maxima 9
6	6	6	6	6 im Standardmodus	9
32 x 21 x 11	31,7 x 21 x 10,9	31,7 x 21 x 10,9	33 x 21 x 11	37 x 24 x 14	37 x 25 x 15
7,2 g	4 g	6,5 g	6,4 g	8,2	8,1 g
-	-	-	-	-	-
•	•	nur Hold Funktion	•	-	•
M-BODA / 2	ohne BODA / 2	ohne BODA / 2	M-BODA / 2	ohne BODA / 2	ohne BODA / 2
4,8 - 8,4 V	4,8 - 8,4 V	4,8 - 8,4 V	4,8 - 8,4 V	4,8 - 8,4 V	4,8 - 8,4 V
A 9X FL 8 FL 7 OT 5	A 9X FL 8 FL 7 OT 5	A 9X FL 8 FL 7 OT 5 LT 4	A 9X FL 8 FL 7	A 9X FL 8 FL 7	A 9X FL 8 FL 7
62,90	53,90	28,90	64,90	75,90	86,90

Vorteilspack

111 066

1 Empfänger OPTIMA 7

1 Empfänger OPTIMA 9 nur € 162,90*



Preis-Tipp!

Best.-Nr.	# 110 833	# 110 842	# 110 834	# 110 836	# 110 835	# 110 837	# 110 838 # 110 839	# 110 840
Sensorik und Zubehör								
Funktion Merkmale	Optischer Drehzahl-Sensor zur Erfassung der Drehzahl von rotierenden Bauteilen, wie z.B. Propeller, Räder	Sensor zur Erfassung der Drehzahl von rotierenden Bauteilen, bei denen der optische Drehzahl-Sensor nicht verwendet werden kann, wie z.B. Zahnräder und Wellen	Sensor erfasst Temperaturen von -40° bis +240° Celsius	Aufnahme aller GPS-Informationen, wie Richtung, Geschwindigkeit, Höhe, Breitengrad, Längengrad, Entfernung und Flugbahn	Sensor zur Erfassung von Flüssigkeitsfüllständen. Achtung: Zur korrekten Kraftstofffüllstands-anzeige darf nur Methanoltreibstoff verwendet werden	Sensorstation für elektrisch angetriebene Modelle. Spannungs- und Stromsensoren können angeschlossen werden, Insgesamt 9 Sensoren	Innovativer Sensor zur berührungslosen, induktiven Strommessung bis zu 50 A bzw. 200 A	Spannungsmessung bis zu 100 V
Bezeichnung	HTS Drehzahlsensor (optisch)	HTS Drehzahlsensor (magnetisch)	HTS Temperatursensor	HTS-GPS Sensor	HTS Füllstandssensor	HTS-SS Blue Sensorstation	HTS-C50 / C200 Stromsensor	HTS-Volt Spannungssensor
UVP €*	29,90	29,90	17,90	97,90	31,90	38,90	38,90 / 46,90	16,90

HTS-SS Blue Full Combo

110 846

1x Sensorstation Blue, 2x Drehzahlsensor (optisch&magnetisch), 4x Temperatursensor, 1x GPS Sensor, 1x 50A Stromsensor, 1x 200A Stromsensor



nur € 162,90*

HTS-SS Blue C50 Combo

110 847

1x Sensorstation Blue, 3x Temperatursensor, 1x 50A Stromsensor



nur € 86,90*

HTS-SS Blue C200 Combo

110 848

1x Sensorstation Blue, 3x Temperatursensor, 1x 200A Stromsensor



nur € 88,90*

# 110 841	# 110 844	# 110 849	# 110 850	# 110 854	# 114 006	# 114 007	# 114 009
							
Vario Sensor zeigt mit hoher Empfindlichkeit Steigraten genau an	Sensor zur Ermittlung der Fluggeschwindigkeit	Temperatur-Sensor Motor	Erweiterte HTS Sensor-Station für alle Sensoren	Misst den Onboard-Stromverbrauch der Servos bis 10 A und zeigt diesen in 0,1 A-Schritten an	Aufzeichnung von Telemetrie-Daten auf dem PC 	USB PC Interface zur kabellosen Anzeige und Speicherung von AFHSS Telemetriedaten am PC/Laptop	Das Gerät kann die ausgewählten Telemetriedaten über Lautsprecher oder einen optionalen Kopfhörer ausgeben. Individuelle Einstellungen per PC Software
HTS-VM Variometer	HTS-AS Air Speed Sensor	HTS-E Temp Engine Temperature	HTS-SS Advance	HTS-SM Servo Manager	HPP-22 PC Programmierer	HTS-Navi Telemetrie USB Interface	HTS-Voice Telemetrie Sprachausgabe
36,90	60,90	23,90	36,90	47,90	32,90	75,90	75,90

HTS-SS Advance Full Combo
110 851

 1x Sensorstation,
 4x Temperatur-Sensoren,
 1x GPS-Sensor,
 1x Geschwindigkeitssensor,
 1x Hoch-Temperatursensor,
 1x Stromsensor 200A

 2x Drehzahl-Sensoren (opt.magn.)
 1x Vario,
 1x Servomanager,
 1x Treibstoffsensor,
 1x Stromsensor 50A,
 1x Spannungssensor


4x

nur € 239,90*

HTS-SS Advance Upgrade Combo
110 852

 1x Sensorstation,
 1x Servomanager,
 1x Vario,
 1x Geschwindigkeitssensor,
 1x Hoch-Temperatursensor


nur € 102,90*

HTS-SS Advance Glider Combo
110 853

 1x Sensorstation,
 1x GPS-Sensor,
 1x Vario,
 1x Geschwindigkeitssensor

 2x Temperatur-Sensoren,
 1x Servomanager,


2x

nur € 194,90*

LYNX 4S



HITEC
2.4GHz
G2 AFHSS



GOOD DESIGN
DESIGN AWARD



Schneller Umbau für Linkshänder

4096
Resolution

NEW

4-Kanal 2.4 GHz Computerfernsteuerung der Oberklasse

Der neue Hitec Sender LYNX 4S kommt im edlen Design, ist perfekt ausbalanciert und super feinfühlig. Somit vermittelt die Fernsteuerung ein optimales Fahrgefühl in Ihren Händen, egal ob Sie Links- oder Rechtshänder sind!

Sein ultraschnelles Übertragungssystem mit Telemetrie ist für jede Kategorie für RC-Cars und RC-Boote perfekt geeignet. Die gut zugänglichen Softwarefunktionen ermöglichen eine rasche und präzise Einstellung für das jeweilige Modell. Einstellbare Warnfunktionen aus Sprachansage, Ton- oder Vibrationsalarm.

- Telemetriefunktionen (Speed, Temperatur, Drehzahl, Volt und SPC)
- Individuell einstellbarem Lenkrad (Links-/Rechtshänder)
- Musikabspelfunktion (Lautsprecher oder Ohrhörer)
- 11 verschiedene Mischerfunktionen für Lenkung/Antrieb/Bremse/Zusatzkanal
- Einstellbare Anschalt- und Warntöne
- Status LED in 6 verschiedenen Farben



110 240 € 329,90* Sender Lynx 4S, Empfänger Axion 2, Anleitung


4-Kanal COMPUTER RC SYSTEM mit Telemetriefunktion!



Individuell einstellbare Lenkradposition mit
enthaltenem Erweiterungsaufsatz



Hintergrundbeleuchtetes Display
auch bei Sonne gut ablesbar



Umfangreiches ABS-Bremsprogramm

Features:

HITEC AFHSS 2.4GHz System
4096 Resolution = super feine Auflösung der Servowege
Integrierte Antenne
HHR (Hitec High Response) System mit AXION 2 Empfänger = ultraschnelles Übertragungssystem
Bidirektionale Telemetriefunktion mit PROTON 4 Empfänger (Speed, Temperatur, Drehzahl, Volt)
Backlite Grafik LCD Display
Lenkradverlängerung inklusive = für eine optimale, individuelle Lenkradposition
Status LED in 6 verschiedenen Farben (Rot/Grün/Blau/ Gelb/Magenta/Cyan)
11 verschiedene Mischerfunktionen für Lenkung/Antrieb/Bremse/Zusatzkanal
Variable Mischer Car/Boot/ 4WS/Rock Crawler
Einstellbare Gashebelposition
Einstellbare Federhärte für Gas/Bremse
Einstellbarer Vibrations-Mode
Slot für Mico SD-Card
Musik Play Mode
30 Modellspeicher, plus 30 auf SD-Card
12 Modelltypen & Benutzername
Frei konfigurierbare Schalter, Taster und Drehgeber
Individuell einstellbares Lenkrad (Links-/Rechthänder)
Einstellbares Fail Safe
PC Anschluss für Software-Updates
Ohrhöreranschluss
Betriebsspannung: 4,8 V - 8,4 V Wide Voltage (LiPo 2S/LiFe 2S/NiMH 4 Zellen/NiCd 4 Zellen)



Best.-Nr.	# 111 073	# 111 072	# 111 071
Empfänger	4 Kanal Car Empfänger mit Telemetrie	4 Kanal Car Empfänger	2 Kanal Car-Empfänger
Bezeichnung	PROTON 4	AXION 4	AXION 2
Kanal	4	4	2
Abmessungen in mm	43,3 x 27,6 x 16,5	32 x 22,3 x 11	32 x 22,3 x 11
Gewicht	20 g	7 g	7 g
Telemetrie-	•	-	-
Fail-Safe / Hold Funktion	•	-	-
Betriebsspannung	4,8 - 35 V	4,8 - 8,4 V	4,8 - 8,4 V
Kompatibel mit	LYNX 4S	LYNX 4S	LYNX 4S
UVP €*	69,90*	39,90*	39,90*
Sensoren für PROTON 4 (Details siehe Seite 18) HTS Drehzahlsensor (magnetisch)	Mit eingebautem GPS für Geschwindigkeitsüberwachung und Telemetriefunktionen wie Temperatur, Spannung und Drehzahl. Taktzeit 14ms oder 7ms High Response	separater Port für „Rundenzähler“ Taktzeit umschaltbar 14ms (normal) oder 7ms High Response	2.4 GHz Empfänger mit blitzschneller 4ms Taktzeit
HTS Temperatursensor			
HTS Spannungssensor			

NEW



12 V / 240 V Lader für Einzelzellen

Hochwertiges Ladegerät für AA/AAA-Einzelszellen. Auf dem Gerätedisplay sind die wesentlichen Daten ablesbar. Die Einstellstasten ermöglichen die Programmierung für jede einzelne Zelle.

Komfortabler läßt sich das X4 Advanced via Smartphone App programmieren und einstellen. Detaillierte Lade-Daten/-Kurven etc. werden dann auf dem Smartphone-Display in Farbe dargestellt. Inklusive Innenwiderstand für jeden Akku!


Features:

- vier einzelne Ladeschächte fernbedienbar per Smartphone App.
- hochwertiges Design-Gehäuse
- USB-Anschluß
- Bluetooth zum kabellosen Anschluß an das Smartphone

114 126 € 99,90* Ladegerät X4 Advance AA/AAA, Steckernetzteil, Bedienungsanleitung

DC

AA/AAA CHARGER X4 ADVANCED



X4-advanced
...die Tuning-Station für Ihre Rennakkus. Ideal für kleine 1:28 Elektro-Flitzer!



Funktionen: Laden, Entladen, Aufladen u. Analysieren, Formieren u. zyklisches Laden/Entladen

	Bedienung am Gerät	per Smartphone App
Akkutypen	NiMH, NiCd	NiMH, NiCd
Zellenzahl	4 unabhängig	4 unabhängig
Ladestrom	0,2-2,5A	0,2-2,5A
Delta Peak	5 mV	3-15 mV
Entladestrom	0,1-1,0 A	0,1-1,0 A
Entladeschlussspannung	0,9 V	0,5-1,0 V
Akku Kapazitätsbereich	500-3500 mAh	500-3500 mAh
Anzahl der Zyklen	1-12	1-12
Abrundungsladestrom	100 mA	100 mA
Erhaltungsladung	30 mA	30 mA
Temperaturschwelle für Ladeabschaltung	55°C	55° - 70°C
DC Eingang	12 V / 2,5 A	12 V / 2,5 A
USB Ausgang	5 V / 1 A	
Maße	154 x 104 x 50 mm	
Gewicht	370 g	

Bluetooth™
Easy to connect with Smartphone

Für Apple und Android Geräte!

Available on the
App Store

ANDROID APP ON
Google play

x1 PRO

PROFESSIONAL BALANCE CHARGER/DISCHARGER

Funktionen: Laden / Entladen, Lade – Entladezyklen (Ni-XX), Balancieren (Li-XX), Einzelzellen Spannungsanzeige (Li-XX), diverse Warn- und Sicherheitsfunktionen

Akkutypen	LiPo, Lilon, LiHV, LiFe, NiMH, NiCd, Bleiakku
Zellenzahl	1 - 6 LiXX, 1 - 15 NiXX, 1 2-20 Pb
Eingangsspannung DC	11 - 18 Volt
Ladestrom	0,1 - 16 A (max. 180W)
Entladestrom	0,1 - 8,0 A (max. 30W)
Balanceranschluss	XH am Gerät + Universal Adapter
LiXX Balancer Strom	200 mA per Cell
Speicher	10
Maße	92 x 111 x 50 mm
Gewicht	405 g

12 V Lader mit max 16 A

Hochwertiges Ladegerät für fast alle Akku-Typen. Mit optimiertem Design zum einfachen Aufstecken auf das Netzteil ePowerBox 17A.

Features:

- Hintergrundbeleuchtetes zweizeiliges blaues LCD Display
- Hochwertiges Aluminiumgehäuse
- Effizienter Lüfter für höchste Leistung bei geringer Wärmeentwicklung
- USB-Anschluss für Firmware Updates und Steuerung durch PC (Software ChargeMaster)
- Lademodus für die neuen HV-Lipozellen



114 124 € 74,90* X1 PRO Charger, Ladekabel mit MPX Stecker, Ladekabel XT 60 (auch als 12 Anschlusskabel nutzbar), Universal Balancer Board, Ladekabel für 2S Hardcase LiPos mit Balanceranschluss

ePOWERBOX 17A

SWITCHING DC POWER SUPPLY

Netzgerät mit 17 A

Speziell an das X1 Pro Ladegerät angepasstes Netzgerät, das aber auch als kompaktes Netzteil für andere Lader weltweit eingesetzt werden kann.

Features:

- LED-Indikator
- Leistungsstarker Lüfter
- Eingangsspannung 100-240V für den weltweiten Einsatz
- Aktiver Leistungsfaktorkorrekturfilter für sicheren Betrieb
- Zwei Ausgänge/oben und seitlich
- Mit Ein/Aus Schalter
- USB Buchse für mobile Endgeräte

Funktionen: geregelter Lüfter

Eingangsspannung AC	100 - 240 Volt
Ausgangsspannung	13,8 Volt DC +/-0,2V
Ausgangsstrom	17 A +/-0,5 A
USB Ausgang	5 V @2,1 A
Maße	92 x 126 x 51 mm
Gewicht	602 g



Cleverer Doppelpack!

Combo:
X1 PRO und ePOWERBOX 17 A
Einfach zusammenstecken und „losladen“
114 130 € 154,90*



114 127 € 89,90*
Netzteil ePOWER BOX 17A, Netzkabel 230 V





PROFESSIONAL BALANCE CHARGER Smart Charger H4

12 V 4-fach Lader mit max 16 A

Sein wertiges Aluminium Design, das sehr gut lesbare Grafikdisplay, mit intuitiver Bedienung und die vier mikroprozessorgesteuerten Ladeausgänge mit integrierten Balancern, machen das HITEC H4 zum perfekten Ladegerät.

Features:

- 4-fach Hochleistungslader der Oberklasse
- Aluminium Design-Gehäuse
- 4x 120 Watt (4x 8 A) oder 2x 240 Watt (2x 16 A)
- Grafikdisplay hintergrundbeleuchtet (128x64)
- Li-xx Speichermodus (Autoerkennung)
- Updatefähig per HPP-22 PC Interface (#114 006)
- Anschlußmöglichkeit für Temperatursensor (#118333)



Benötigtes Zubehör

HITEC Netzgerät:
ePOWER BOX 30A (# 114 121) oder
ePOWER BOX 50A (# 114 125)

Funktionen: Laden/Entladen, Lagerungsladung, LiXX, zyklisches Laden NiXX, Balancen LiXX, Multi-Peak NiXX

Akkutypen LiPo, Lilon, LiFe, NiMH, NiCd, Bleiakku

Zellenzahl 1 - 6 LiXX, 1 - 15 NiXX, 1 - 12 Pb

Eingangsspannung DC 11 - 18 Volt

Ladestrom 0,1 - 8,0 A (4x max. 120W; 2x max. 240W)

Entladestrom 0,1 - 2,0 A (max. 10W) od. 4A (max 20W)

Balanceranschluss XH

Leistung DC 40A (max. 500 Watt)

Speicher 10 pro Kanal

Maße 205 x 163 x 52 mm

Gewicht 1200 g

114 119 € 259,90* Ladegerät, Krokodilklemme, Channel-Bridge-Kabel (Y-Kabel), Ladekabel mit Uni Stecker, Tamiya-Ladekabel, Traxxas-Ladekabel, 2-poliges Deans-Ladekabel, H4-Aufstellbügel

Zubehör

Best.-Nr.	# 118 330	#118 331	# 118 332	# 118 333	# 9 2516	# 9 2517	# 29 9071	# 8 5094	# 118 338
Zubehör									
Bezeichnung	Y-Kabel für H4 Lader	Ladekabel XT60	Ladekabel mit Krokodilklemme	Temperatursensor für Ladegeräte	Ladekabel MPX M6	Ladekabel Deans	Ladekabel Traxxas	Ladekabel UNI	Ladekabel für 2S Hardcase Lipo

Tipp

LiPO Checker
Im Display wird für jede angeschlossene LiPO-Zelle die Einzelspannung angezeigt
• für 2-6 Zellen

118 380 € 21,90*

Universal Balancer Board
2-6 Zellen (XH/HP/PQEH/FP/MPX)
• 2 Anschlusskabel beiliegend
für HITEC, Graupner, Robbe, Schulze

118 300 € 17,90*



AC/DC INPUT, PROFESSIONAL
BALANCE CHARGER, DISCHARGER
multi charger X4 AC PLUS

12 V / 240 V 4-fach Lader mit max 6 A

Der HiTEC X4 AC Plus ist die komplette Lade-Lösung für Einsteiger und Experten, für drinnen und draußen. Ein 4-fach Lader mit integriertem Netzteil, Management-/Pflegefunktionen für alle gängigen Akkutypen.

Features:

- 4-fach Lader mit integriertem Netzteil max 4x 6A
- Integriertem Equalizer für 6-zellige Li-Po/Li-Ion/Li-Fe Akkus

Funktionen: Lader, Entlader, zyklischer Lader-/Entlader (NiXX), Balancer (LiXX) Akku-Spannungsanzeige (LiXX), Warn-Signale, Sicherheits-Funktionen

Akkutypen	LiPo, Lilon, LiFe, NiMH, NiCd, Bleiakku
Zellenzahl	Li-Po/Li-Fe: 1-6 Zellen, NiCd/NiMH: 1-15 Zellen, Pb: 2-20 Volt
Eingangsspannung DC	11 - 18 Volt
Eingangsspannung AC	100-240 V
Ladestrom	0,1-6,0 A (Max. 4x 50 W)
Entladestrom	0,1-1,0 A (Max. 4x 5 W)
Maße	255 x 170 x 66 mm
Gewicht	1730 g

114 116 € 269,90* Ladegerät, 12 V Anschlusskabel, 12 V Anschlussklemmen, Ladekabel mit Tamiya-Steckverbindung, Ladekabel mit Deans-Steckverbindung, Ladekabel mit MPX-Steckverbindung, Ladekabel mit Servo Uni Stecker, Ladekabel mit Krokodilklemmen, 1x Balancer Adapterplatine (MPX/TP/FP), 1x Balancer Adapterplatine (HP/PQ)

High Output Dual Charging System
multi charger X2 400 Four Hundred

12 V 2-fach Lader mit max 20 A

Doppel-Lader mit jeweils 400 W Ausgangsleistung, der Ladenströme pro Ausgang bis 20 A ermöglicht.

Features:

- Akku-Spannungsanzeige (LiXX)
- Sicherheits-Funktionen

Benötigtes Zubehör

HiTEC Netzgerät:
ePOWER BOX 30A (# 114 121)
oder ePOWER BOX 50A (# 114 125)



Funktionen: Lader, Entlader, zyklischer Lader-/Entlader (NiXX), Balancer (LiXX) Akku-Spannungsanzeige (LiXX), Warn-Signale, Sicherheits-Funktionen

Akkutypen	LiPo, Lilon, LiFe, NiMH, NiCd, Bleiakku
Zellenzahl	1 - 6 LiXX, 1 - 15 NiXX
Eingangsspannung DC	11 - 18 Volt
Ladestrom	0,1-20 A (Max. 2x 400 W)
Entladestrom	0,1-5 A (Max. 2x 25 W)
Maße	200 x 140 x 55 mm
Gewicht	1210 g

114 117 € 199,90* Ladegerät, 12 V Anschlussklemmen, Ladekabel mit MULTIPLEX-Steckverbindung, Ladekabel mit Krokodilklemmen, Ladekabel mit Deans-Steckverbindung, 1x Balancer Adapterplatine (MPX/TP/FP), 1x Balancer Adapterplatine (HP/PQ)



12 V / 240 V Lader mit max 6 A

Das universale Ladegerät für Zuhause und unterwegs zu einem fairen Preis. Nutzbar im Netzbetrieb mit 240 V oder im Auto an 12V.

Features:

- Beleuchtetes Display

114 118 € 74,90*

Lader, 12 V Anschlusskabel mit Krokodilklemmen, Ladekabel mit MULTIPLEX Steckverbindung, Ladekabel mit Servo Uni Stecker, 1x Balancer Adapterplatine (MPX/TP/FP)

X1 AC PLUS



Funktionen: Lader, Entlader, Zyklischer Lader/Entlader (NiXX), Balancer (LiXX) Akku-Spannungsanzeige (LiXX) Warn-Signale, Sicherheits-Funktionen

Akkutypen	LiPo, Lilon, LiFe, NiMH, NiCd, Bleiakku
Zellenzahl	1 - 6 LiXX, 1 - 15 NiXX
Eingangsspannung DC	11 - 18 Volt
Eingangsspannung AC	100 - 240 Volt
Ladestrom	0,1 - 6,0 A (max. 50W)
Entladestrom	0,1 - 1,0 A (max. 5W)
Leistung DC/AC	50 Watt



X1 TOUCH



Funktionen: Laden/Entladen, Lagerungsladung LiXX, zyklisches Laden NiXX, 90% Vollladung LiXX, Balancen LiXX, Multi-Peak NiXX

12 V / 240 Lader mit max 7 A

Das Touch-Farbdisplay 3,2" mit Hintergrundbeleuchtung ermöglicht eine einfache und intuitive Bedienung und eine Vielzahl von Einstellungen.

Features:

- Touch- Farbdisplay 3,2" mit Hintergrundbeleuchtung
- Deutschsprachige Software
- PC-Steuerung via USB-Kabel
- 5 Akkuspeicher

114 122 € 119,90* Ladegerät, Netzkabel, 12V Anschlusskabel, Ladekabel mit Multiplex M6 Stecker, Universal Balancer Board

Akkutypen	LiPo, Lilon, LiFe, NiMH, NiCd, Bleiakku
Zellenzahl	1 - 6 LiXX, 1 - 15 NiXX
Eingangsspannung DC	11 - 18 Volt
Eingangsspannung AC	100 - 240 Volt
Ladestrom	0,1 - 7,0 A (max. 55W)
Entladestrom	0,1 - 2,0 A (max. 5W)
Leistung DC/AC	55 Watt



12 V / 240 V Lader mit Drehzahlmesser max 10 A

Das universale Ladegerät für Zuhause und unterwegs mit einer Leistung von 80 Watt / 10 A. Zusätzlich ist ein Servo-Tester und ein Drehzahlmesser für Brushlessmotoren integriert.

Features:

- Beleuchtetes Display

114 120 € 94,90*

Lader, 12 V Anschlusskabel mit Krokodilklemmen, Ladekabel mit MULTIPLEX Steckverbindung, Ladekabel mit Servo Uni Stecker, 1x Balancer Adapterplatine (MPX/TP/FP)

AC/DC INPUT PROFESSIONAL
BALANCE CHARGER DISCHARGER

X1 MF



Funktionen: Lader, Entlader, Zyklischer Lader/Entlader (NiXX), Balancer (LiXX) Akku-Spannungsanzeige (LiXX) Warn-Signale, Sicherheits-Funktionen

Akkutypen	LiPo, Lilon, LiFe, NiMH, NiCd, Bleiakku
Zellenzahl	1 - 6 LiXX, 1 - 15 NiXX
Eingangsspannung DC	11 - 18 Volt
Eingangsspannung AC	100 - 240 Volt
Ladestrom	0,1 - 10 A (max. 80W)
Entladestrom	0,1 - 5 A (max. 5W)
Leistung DC/AC	80 Watt



AC/DC 1 cell LIPO CHARGER

X4 MICRO



Funktionen

Laden von 1-zelligen

Akkutypen LiPo 1-zellig

Zellenzahl 1

Eingangsspannung DC 11 - 15 Volt

Eingangsspannung AC 100 - 240 Volt

Ladestrom 0,1 - 1,0 A

Anschlüsse/Stecker Walkera, Nine Eagles, Mx, E-flite

Leistung DC/AC 4 Watt

Maße 132 x 100 x 50mm

Gewicht 280 g

12 V / 240 V 4-fach Lader 1S max 1 A

Das ultimative Ladegerät für alle Indoor-Modelle, ob Hubschrauber, Mini-Quadroptopter oder Flächenmodell, welche einen einzelligen Akku als Energiequelle haben. 4 unabhängige Ladeausgänge können individuell gleichzeitig genutzt werden.

Features:

- Laden von 1-zelligen LiPo
- 4 x 4 Anschlüsse für: Walkera, Nine Eagles, MPX, E-Flite

114 123 € 48,90* Ladegerät, Netzkabel, 12V Anschlusskabel mit Krokodilklemmen



114 121 € 119,90* Netzgerät ePOWER BOX 30A, Netzkabel 230 V

e 30A SWITCHING POWER SUPPLY *PowerBox* 30A

Universelles, kompaktes und sehr leistungsstarkes Schaltnetzteil!

Passt perfekt zum multi-charger X-4 AC PLUS, welcher direkt über die 4mm Goldkontaktstecker angeschlossen werden kann. Über die beiden parallelen Bananenbuchsen können auch mehrere kleine Verbraucher angeschlossen werden.

Features:

- 2 Ausgänge, zusammen bis zu 30 A
- Ausgangsspannung einstellbar von 12 - 18 V
- Großes LC-Display für Spannung und Strom
- 2 USB Ports, 5 V, bis 1000 mA, für MP3 Player, Mobiltelefone und Digitalkameras
- Geregelter Lüfter

Funktionen: Temperaturschutz, Kurzschlusschutz, geregelte Lüfter, Überlastschutz

Eingangsspannung AC 100 - 240 Volt

Ausgangsspannung 12 - 18 Volt

Ausgangsstrom 30 A

Leistung 540 Watt

Ausgänge 2 Stück: zusammen maximal 30 A

USB Ausgänge 2 Stück, 5 V 2,1 A

Temperatur Arbeitsbereich 0 - 40° C

Maße 218 x 139 x 60 mm

Gewicht 1,62 kg

ITEC

e 50A SWITCHING POWER SUPPLY *PowerBox* 50A

Netzgerät mit 50A - 1200 Watt

Höchste Leistung verpackt in ein massives Gehäuse.

Leistung pur! Um Ihre Akkus bestens zu laden, versorgt die ePowerBox 50 A jedes angeschlossene Ladegerät mit genügend Power: einem maximalen Strom von 50 A und einer Dauerleistung von 1200 Watt!

Features:

- 4 Ausgänge, 3 x 10 A einzeln schaltbar, 1x 50 A,
- Großes LC-Display für Spannung und Strom
- 2 USB Ports, 5 V, bis 1000 mA, für MP3 Player, Mobiltelefone und Digitalkameras
- Geregelter Lüfter
- Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC) schützt Stromversorgungsnetze und andere elektrische Geräte vor Störungen

Funktionen: Temperaturschutz, Kurzschlusschutz, geregelte Lüfter, Überlastschutz

Eingangsspannung AC 100 - 240 Volt

Ausgangsspannung 15 - 30 Volt DC

Ausgangsstrom 50 A

Leistung 1200 Watt

Ausgänge 4 Stück: 1 x 50 A, 3 x 10 A einzeln schaltbar

USB Ausgänge 2 Stück, 5 V 2,1 A

Temperatur Arbeitsbereich 0 - 40° C

Maße 305 x 170 x 85 mm

Gewicht 3,08 kg



114 125 € 325,90*
Netzteil ePOWER BOX 50A, Netzkabel 230 V



HawkEye

Ultrakompakter Elektrosegler mit genialen Flugeigenschaften!

- Fertig gebaut aus der Box
- Klappflugschraube
- Kraftvoller Brushlessantrieb
- Ultra kompakt, passt in jeden Reisekoffer!

Lieferumfang RR:

EPO Schaummodell 95% fertig gebaut, inklusive Antriebsmotor C1605-2000, Regler Weekender 10 A, Spinner und Klappflugschraube 5,5 x 3", 2 Servos 2,5 g, fertig lackiert mit noch anzubringendem Dekor und Anleitung (Englisch & Deutsch).



110 945
€ 79,90*

Zipper



Das ultimative Rennmodell im Kleinformat!

- Fertig gebaut aus der Box
- Kraftvoller Brushlessantrieb
- Modernes Design fertig lackiert
- Ultra kompakt



Lieferumfang RR:

EPO Schaummodell 95% fertig gebaut, inklusive Antriebsmotor C1605-2000, Regler Weekender 10 A, 2 x Propeller 3,8 x 5", 2 x Spinner, 3 Servos 2,5 g, fertig lackiert mit noch anzubringendem Dekor und Anleitung (Englisch & Deutsch).

110 944
€ 95,90*

Ihr Fachhändler:

MULTIPLEX
www.multiplex-rc.de

HITEC
www.hitecrcd.de



QR-Code scannen und die kostenlose News-App von HITEC/MULTIPLEX installieren.



MULTIPLEX Modellsport GmbH & Co.KG • Westliche Gewerbestr. 1 • D-75015 Bretten • Germany