



Klebeanleitung für/ Instruction for Best.-Nr./ Item N°. 30155
Aufklebersatz und Scheibenfolie Hummer H2/ Decal set and sheet foil Hummer H2



FG Modellsport-Vertriebs-GmbH
 Spannerstr. 2
 73650 Winterbach-Germany
 Phone: +49 7181 9677-0
 Fax: +49 7181 9677-20
 info@fg-modellsport.de
 www.fg-modellsport.de

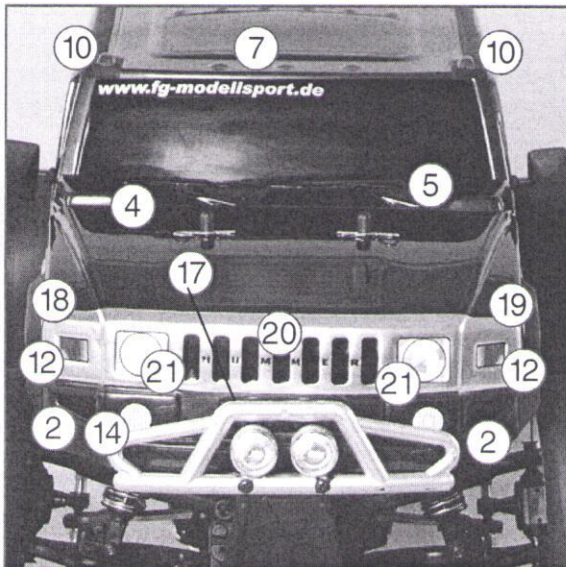

We recommend to paint the inside of the transparent polycarbonate bodyshells. This way the colour is protected and the bodyshell gets a brilliant shine.
 First of all clean the inside of the body either with spirit or some water and soap liquid, then dry it carefully with a clean cloth.
 If you want to have transparent windows you have to stick an adhesive foil on the corresponding window areas from the inside before colouring. Apply several thin lacquer coatings inside but make sure every single coating dries well before you spray on the next. For more details see also our FG painting instruction in our main catalog 3 on page 185. After the applied lacquer is dry you can remove the adhesive foil inside and the body protective foil outside and fix the stickers as shown on the pictures. Remove the body protective foil of the ready coloured bodyshells before applying the stickers. First stick the tinted sheet foil on the corresponding window parts (from the outside of the body). Also apply the other decals referring to their numbers or as shown on the pictures (from the outside). The trim lines can be cut out of the black foil part in variable thick stripes (approx. 1-1,5mm) with a model knife. The location of the enclosed FG decals you may choose yourself.

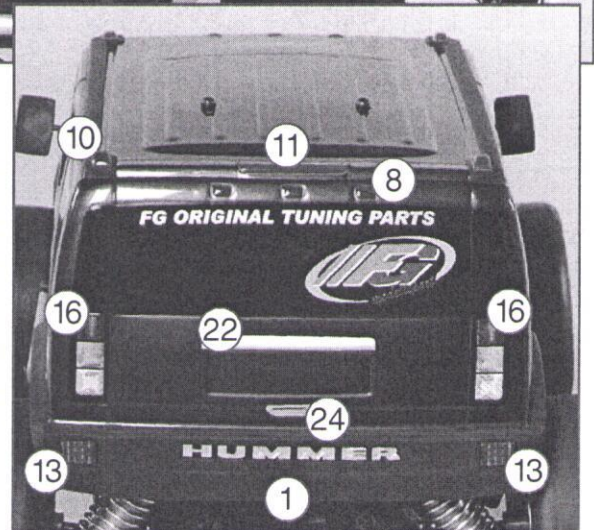

Bei durchsichtigen Polycarbonat-Karosserien empfehlen wir die Innenseite der Karosserie zu lackieren. Die Farbe wird dadurch geschützt und die Karosserie bekommt von außen einen Glanz.
 Vor dem Lackieren die Karosserie-Innenseite mit Spiritus oder mit etwas Wasser und Seifenlösung reinigen und mit einem sauberen Tuch abtrocknen.
 Sollen die Scheiben durchsichtig bleiben, Scheibenflächen auf der Innenseite vor dem Lackieren mit einer Klebefolie abkleben. Mehrere dünne Lackschichten auf die Innenseite der Karosserie auftragen. Jede Lackschicht gut abtrocknen lassen, bevor neu aufgesprüht wird. Siehe auch FG Lackieranleitung im FG Hauptkatalog 3 auf Seite 185. Aufgesprühten Lack gut abtrocknen lassen, danach die Klebefolie innen und die Karosserie-Schutzfolie außen abziehen. Modellaufkleber nach Abbildung aufkleben.
 Bei den eingefärbten FG Karosserien muss vor dem Aufkleben der Modell-Aufkleber die Karosserie-Schutzfolie außen abgezogen werden.
 Zuerst die getönte Scheibenfolie auf die entsprechenden Scheibenteile (Außenseite der Karosserie) aufkleben. Die weiteren Aufkleber nach den Abbildungen bzw. Nummern aufkleben (Außenseite der Karosserie). Die Zierlinien werden aus der beiliegenden schwarzen Folie mit einem Modellbaumesser in beliebig dicke (ca. 1-1,5mm) Streifen geschnitten. Die noch beigelegten FG Aufkleber/ Schriftzüge können nach eigenem Belieben aufgeklebt werden.